信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

ニューロータリーポンプ

（モルタル・コンクリート吹付仕様）

インバーター変速 | 95ℓ/分 **OKG-75ME**

法面や土留め工法専用チューニング！
吹付工法の常識を変える！

EDM
Emergency Driving Mode
搭載

■電動アジテータホッパーOKH-A200との組み合わせ例

特長1 吐出量よりも吐出圧を重視した専用チューニング！

法面や土留め工事にも対応できる吐出圧と吐出口径です。15㎜以下の粗骨材にも対応可能です。

特長2 より安心な機能を標準装備！

高い吐出圧でチューブ負担を軽減する“Spring Head”、インバーターエラー時の緊急運転モード“EDM（Emergency Driving Mode）”、吐出圧の見える化“圧力計一体型吐出カップリング”、さらに“クリアランス調整プレート”も標準装備です。

SPRING HEAD

緊急運転モード（EDM）

圧力スイッチ付圧力計一体型
吐出カップリング
※圧力スイッチはオプションです

特長3 吹付工事に必要な周辺機械も揃い踏み！

電動アジテータホッパーや急結剤圧送ポンプも取り揃えています。

電動アジテータホッパー
OKH-A200

急結剤圧送ポンプ
OKC-3000ME

仕 様

型　　式	OKG-75ME
吐 出 量	min9～max95ℓ/分
吐 出 圧	max2.2MPa
ポンピングチューブ	OKASAN75(75φ×2,000㎜)
ローラー数	3
動　　力	7.5kW-6P
変速方式	インバーター
電源電圧	三相 AC200V
定　　格	インバーター出力定格 33A
寸　　法	W760×D1,645×H1,100㎜
重　　量	825kg(840kg※)
対応骨材	15㎜以下

※トップランナー制度(IE3)対応モーターの場合

付属品　·3点式リモコン RC-F-50M
·工具セットJ KG-J　·予備チューブ

外形寸法図(単位:㎜)

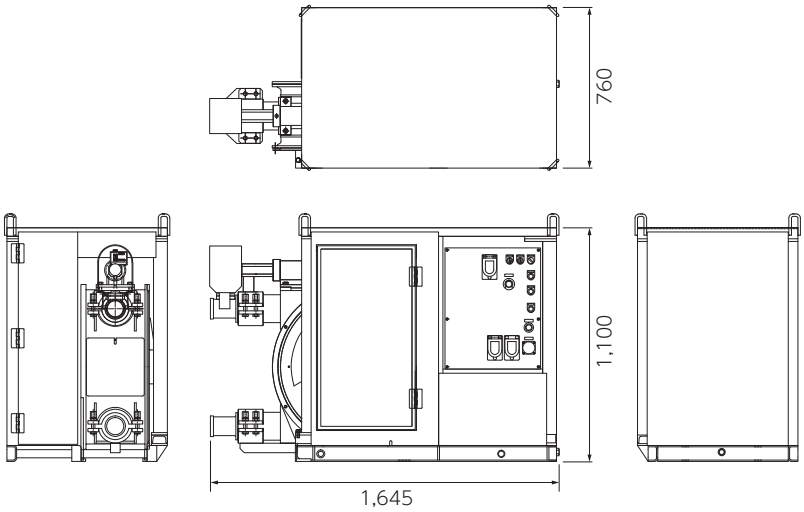

特 性 図 ※性能を保障するものではありません。

回転数ー吐出量

※清水

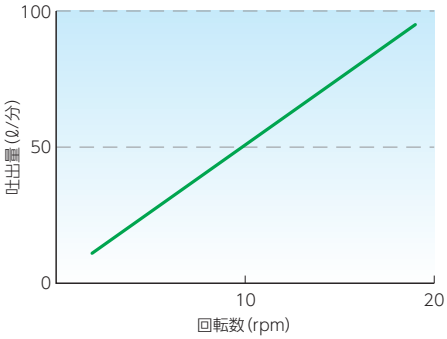

吐出量ー吐出圧

※清水

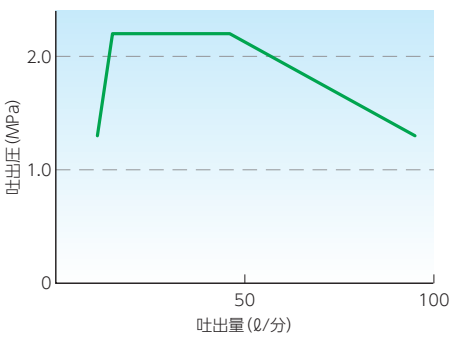

輸送距離(水平ー垂直)

※鋼管80A　コンクリートスランプ18～22㎝　吐出圧2.2MPaの時

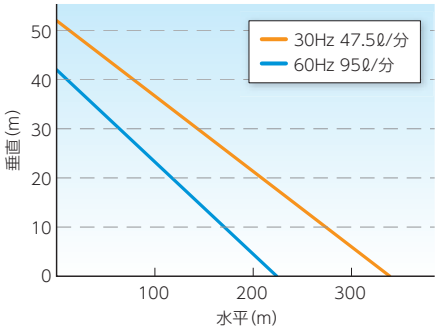

吹付システム図(急結剤使用例)

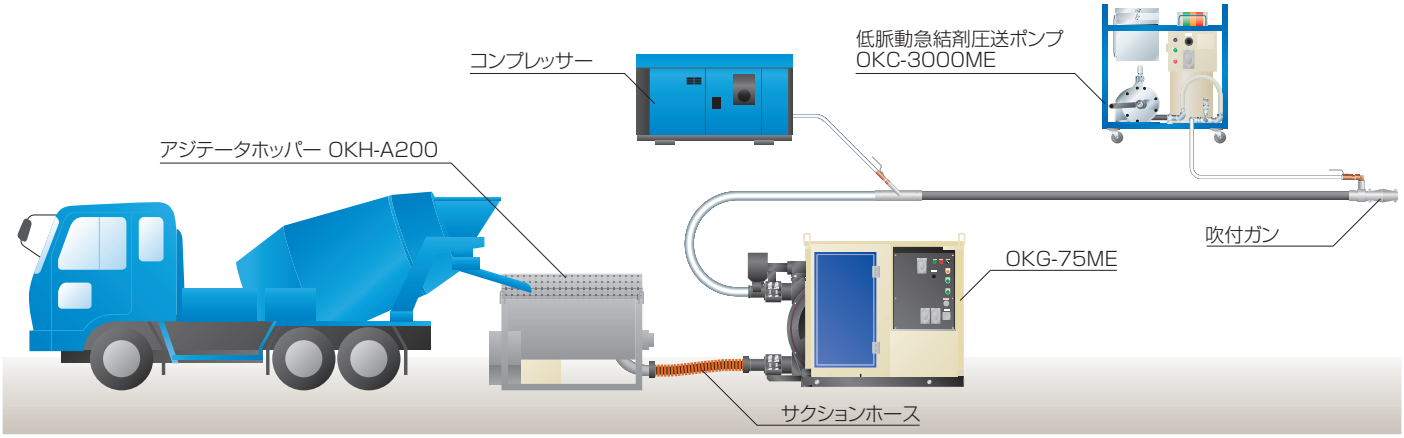

⚠注意

●ケガをしないよう取扱いに注意してください。
●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780 FAX.052(604)0781
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275
http://www.okasankikou.co.jp

第3版 2015年4月